

**СКС**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

г. Саяногорск

№ 54В/19-С от 12.09.2019г.

на исх. №3601-5 от 30.08.2019

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	Правообладатель земельного участка	Адрес объекта капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	РХ, городской округ город Саяногорск, г. Саяногорск, район общество «ЖКХ СаАЗа», 3-й ряд, 1Б (S=19 кв.м.)

Технические условия:

1. Точка подключения существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в проектом водопроводном колодце ВКпр. (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения: d_y 200 мм.
3. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения: $3,0 \pm 0,5$ кгс/см².
4. Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
5. Максимальную нагрузку водоснабжения в точке подключения определить при проектировании и согласовать с ООО «СКС».

Обязательства ООО «СКС», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации, предусмотреть следующее:
 - при определении расходов воды в точке подключения объектов, учесть, что суммарный расход подключаемых объектов должен быть ниже разрешенной максимальной нагрузки в точке подключения;
 - в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.
3. Предоставить на согласование, в адрес ООО «СКС», 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
4. Перед началом прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорск.

ДАГН г. Саяногорск
19.09
Принят

5. Монтажные работы проводить:
 - организацией, имеющей полис СРО на монтажные работы наружных водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
 6. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети, 1 экземпляр предоставить в адрес ООО «СКС».
 7. Произвести гидравлическое испытание подключаемого участка хоз-питьевого водопровода, в присутствии представителей ООО «СКС», с составлением актов.
 8. До присоединения к магистрали необходимо:
 - произвести промывку, дезинфекцию подключаемой трубы и сдать воду на бак. анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске, ул. Metallургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10).
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 (390 42) 2-47-95), заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водопотребление.
 9. Подключение к централизованной сети производится за счет «Заказчика», только после предоставления в ООО «СКС»:
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения;
 - актов на скрытые работы, гидравлическое испытание и дезинфекцию проложенного водопровода, сертификатов, результаты бак. анализа воды, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
 10. До начала водопотребления, сдать в эксплуатацию установленный прибор учета ХВС контролерам ООО «СКС».
 11. Согласовать с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске, ул. Metallургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10) и построить водонепроницаемый септик.
 12. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-питьевого водопровода – за собственником сети.
 13. Восстановить благоустройство по трассе сети водопровода.
- Дополнительные сведения.**
1. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения, производится отключение от систем централизованного водоснабжения, без предупреждения.
 2. Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения: 18,07 тыс.куб.м/сутки. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям хоз-питьевого водоснабжения составляет 0 (ноль) рублей.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Инженер ПТГ	Юнг О.В.	12.09.2019г.	
2. Руководитель ПТГ	Чурсин М.А.	11.08.2018г.	

И.о. директора _____

П.Н. Попов

Получатель _____

(ФИО)


(подпись)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 54В/19-С от 12.09.2019г.

Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

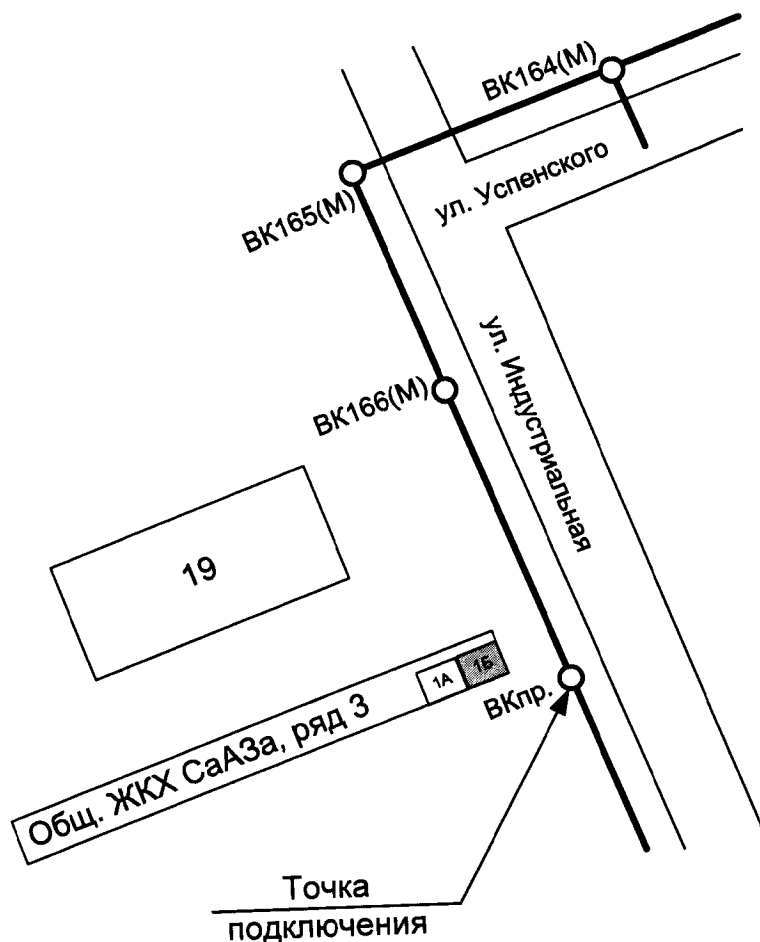

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Существующая линия хоз-питьевого водопровода
- ВК164(М) - Существующий водопроводный колодец
- ВКпр. - Проектный водопроводный колодец

						ТУ 54В/19-С от 12.09.2019г.		
						Схема подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения		
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
И.о. директора		Попов П.Н.	3		12.09.19	Адрес: г. Саяногорск, район общество «ЖКХ СаАЗа», 3 ряд, 1Б		
Руководитель ПТГ		Чурсин М.А.						
Инженер ПТГ		Юнг О.В.				Объект с разрешенным использованием: хранение автотранспорта		
						ООО «СКС» 013-14		