

**СКС**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

№ 32 В/21-Ч от 08.06.2021 г.

г. Саяногорск

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 пункт 4 «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

№ п/п	Правообладатель земельного участка	Адрес объекта капитального строительства
1	Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, рабочий поселок Черемушки, земельный участок 93Е, площадью 62 кв. м, кадастровый номер 19:03:080103:7146, с разрешенным использованием – хранение автотранспорта

Технические условия:

1. Точка подключения - существующая линия хозяйственно-питьевого водопровода, в существующем водопроводном колодце ВК-42сущ. (схема расположения точки подключения прилагается).
2. Диаметр действующей линии водопровода в точке подключения: $d_u=500$ мм.
3. Гарантируемое давление в сети существующего водопровода в точке подключения: $4,5 \pm 0,5$ кгс/см².
4. Геодезическую отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при проектировании.
5. Разрешенную максимальную нагрузку водоснабжения в точке подключения уточнить при проектировании.


Обязательства ООО «СКС» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения (п. 16 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. №83).

На момент выдачи технических условий на присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения плата за подключение к системе центрального водоснабжения г. Саяногорска составляет 0 рублей.

Особые условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения:

1. Разработать проектную документацию на подключение объекта капитального строительства к централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ООО «СКС».
2. В ходе разработки проектной документации предусмотреть следующее:
 - в ходе проектирования согласовать в ООО «СКС» место расположения узла учета ХВС и диаметр прибора учета холодной воды.
3. Предоставить на согласование в адрес ООО «СКС» 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
4. Перед началом прокладки сетей получить разрешение (ордер) на производство земляных работ в ДАГН г. Саяногорска.

рег. № 173-5/21
от 11.06.2021





- организацией, имеющей выписку из реестра членов саморегулируемой организации по форме РТН№58, на монтажные работы наружных сетей водопровода;
 - согласно требований действующих строительных норм и правил;
 - под техническим надзором представителей ООО «СКС».
6. Предоставить полный комплект исполнительной документации в количестве 1 экземпляра в адрес ООО «СКС» согласно требованиям РД -11-02-2006.
 7. Составить акты на скрытые работы и исполнительную схему инженерной сети, 1 экземпляр предоставить в адрес ООО «СКС».
 8. Произвести гидравлическое испытание подключаемого участка хозяйственно-питьевого водопровода в присутствии представителей ООО «СКС» с составлением актов.
 9. До присоединения к магистрали необходимо:
 - произвести промывку, дезинфекцию подключаемой трубы и сдать воду на бак. анализ в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Филиал в г. Саяногорске», ул. Metallургов, д. 25. Тел/факс: 8 (390 42) 6-07-10).
 - в ООО «СКС» получить **СПРАВКУ** о выполнении условий подключения и сдачи исполнительной документации в полном объеме.
 - в ООО «СРКЦ» (т. 8 3902 248-588 доб. 214) заключить договор (или внести изменения в существующий договор) на водопотребление.
 10. Подключение к централизованной сети производится силами **ООО «СКС»** за счет «Заказчика» **только после предоставления в ООО «СКС»:**
 - исполнительной схемы подключения объекта капитального строительства к системе централизованного водоснабжения;
 - актов на скрытые работы, гидравлическое испытание и дезинфекцию проложенного водопровода, сертификатов, результаты бак. анализа воды, паспортов и документов на трубы, запорную арматуру, оборудование, строительные конструкции.
 11. До начала водопотребления сдать в эксплуатацию установленный прибор учета ХВС контролерам ООО «СКС».
 12. Обслуживание присоединяемой сети хозяйственно-питьевого водопровода осуществляется собственником сети. Границей эксплуатационной ответственности является линия раздела в точке подключения.
 13. Восстановить благоустройство по трассе сети водопровода.
- Дополнительные сведения.**
1. Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения факта самовольного подключения производится отключение от систем централизованного водоснабжения без предупреждения.

Технические условия действительны в течение 3 лет.

Приложение:

1. «Схема расположения точки подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1. Руководитель ПТГ	М.А. Чурсин	09.06.2021 г.	
2. Инженер ПТО	Т.В. Маткаримова	09.06.2021 г.	


Директор _____  В.В. Пятков

Получатель _____ / _____ / _____
(ФИО) (подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническим условиям ТУ № 32В/21-Ч от 09.06.2021 г.

Схема расположения точки подключения к системе
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

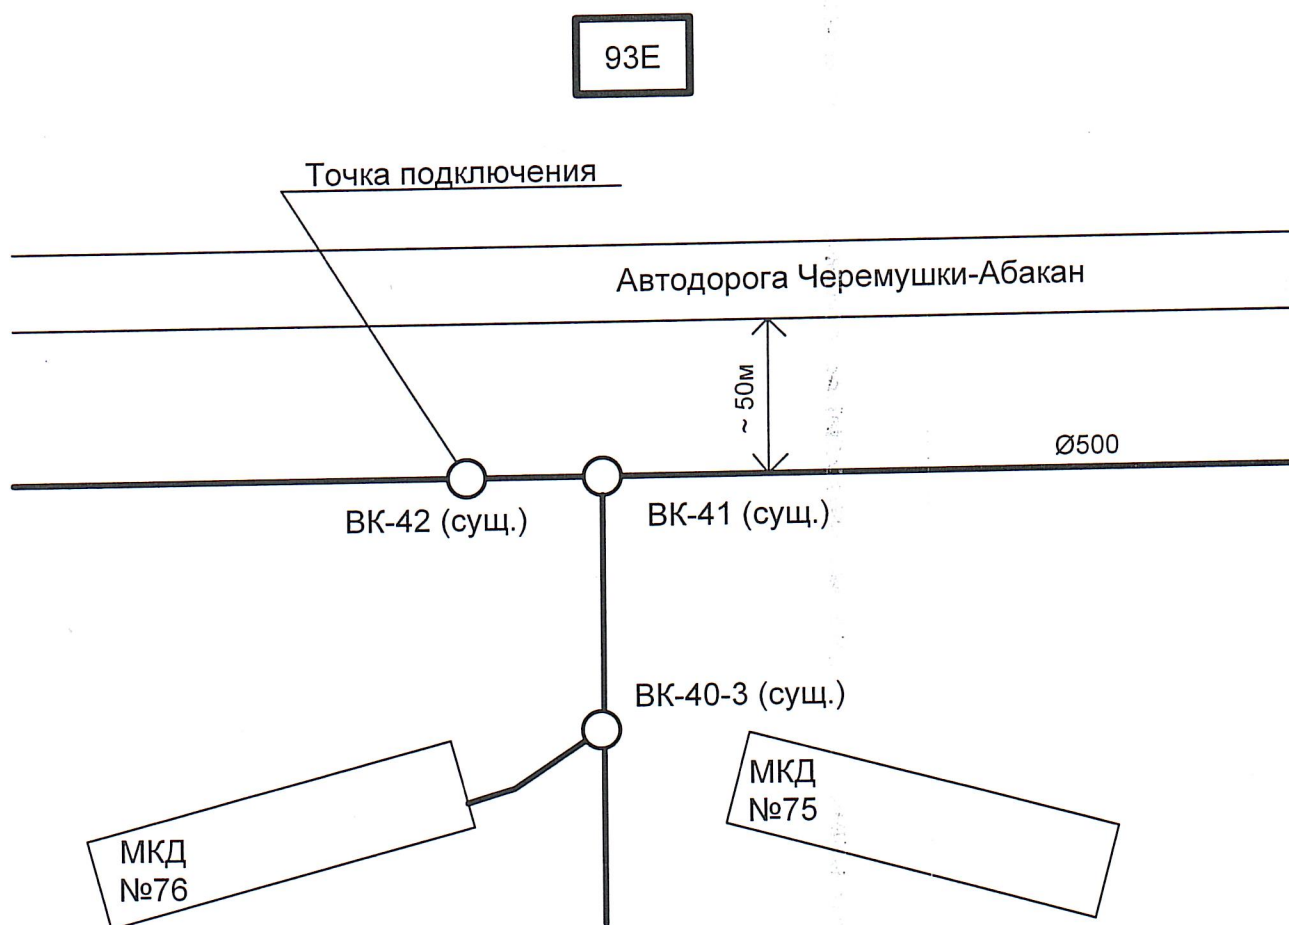

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— — Существующая линия централизованного хоз-питьевого водопровода

ВК-42(сущ.) - Существующий водопроводный колодец

МКД №75 - Многоквартирный жилой дом

						ТУ №32 В/21-Ч от 09.06.2021 г.		
						Схема подключения к системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения		
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Директор		Пятков ВВ		<i>СНУ</i>	09.06	Российская Федерация, Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, рабочий поселок Черемушки, земельный участок 93Е		
Руководитель ПТГ		Чурсин МА		<i>МА</i>	09.06		1	1
Инженер ПТО		Маткаримова ТВ		<i>ТВ</i>	09.06			
						Хранение автотранспорта		
						ООО «СКС» г. Саяногорск-2021 г.		